

OASIS Plus SPLIT

Špičková technológia u Vás doma!

Energetická trieda
A+++ / A+++
(chladenie / kúrenie)

































OASIS Plus ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Technické parametre umožňujú aj chladenie serverovni!
 - Mimoriadne vysoká chladiaca účinnosť
 - Efektívne vykurovanie aj pri -30°C !
- Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku“



INTELENTNÉ OKO

FUNKCIE

 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 CHLADENIE SERVEROVNÍ	 IONIZÁTOR	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPNOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 SAMOČISTENIE	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 SCHEDULE	
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 REGULÁCIA VLNKOSTI	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	
 SERVISNÝ REŽIM	 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	 AUTO REŠTART			




OKAMŽITÉ CHLADENIE / KÚRENIE

hoci aj pri vonkajšej teplote **-30°C***

*Informácie nie sú úplné! Pred nákupom a inštaláciou sa určite poraďte s niektorým z našich oficiálnych distribútorov značky Midea!

Technológia vysoko- frekvenčného rozbehu

Technológia Inverter Quattro™ pomáha kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie / kúrenie ihneď po zapnutí.

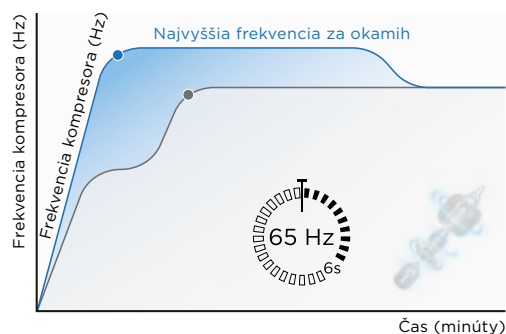

OASIS Plus SPLIT



Split			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP	
Vnútná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500	
		kW	4,1	4,25	
Max. prev. prúd	A	13	13		
Výkon	SEER	W/W	9,3	9,2	
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	5,3	5,3	
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+++	A+++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jedn. (na vysokom stupni)	59	59	
		Vonk. jednotka	60	60	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
			Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
Netto hmotnosť (kg)		Vnút./Vonk. jednotka	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370	
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút./Vonk. jednotka	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,9 / R32	0,9 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti		m ²	12 – 18	16 – 23	
Rozpätie nožičiek		mm	511	511	
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzkový rozsah		V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-30 – 30	-30 – 30	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D