




SPLIT

Pre Vaše zdravie


Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)

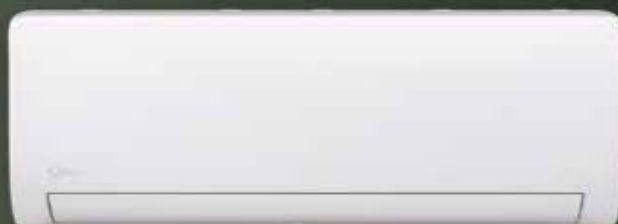

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY





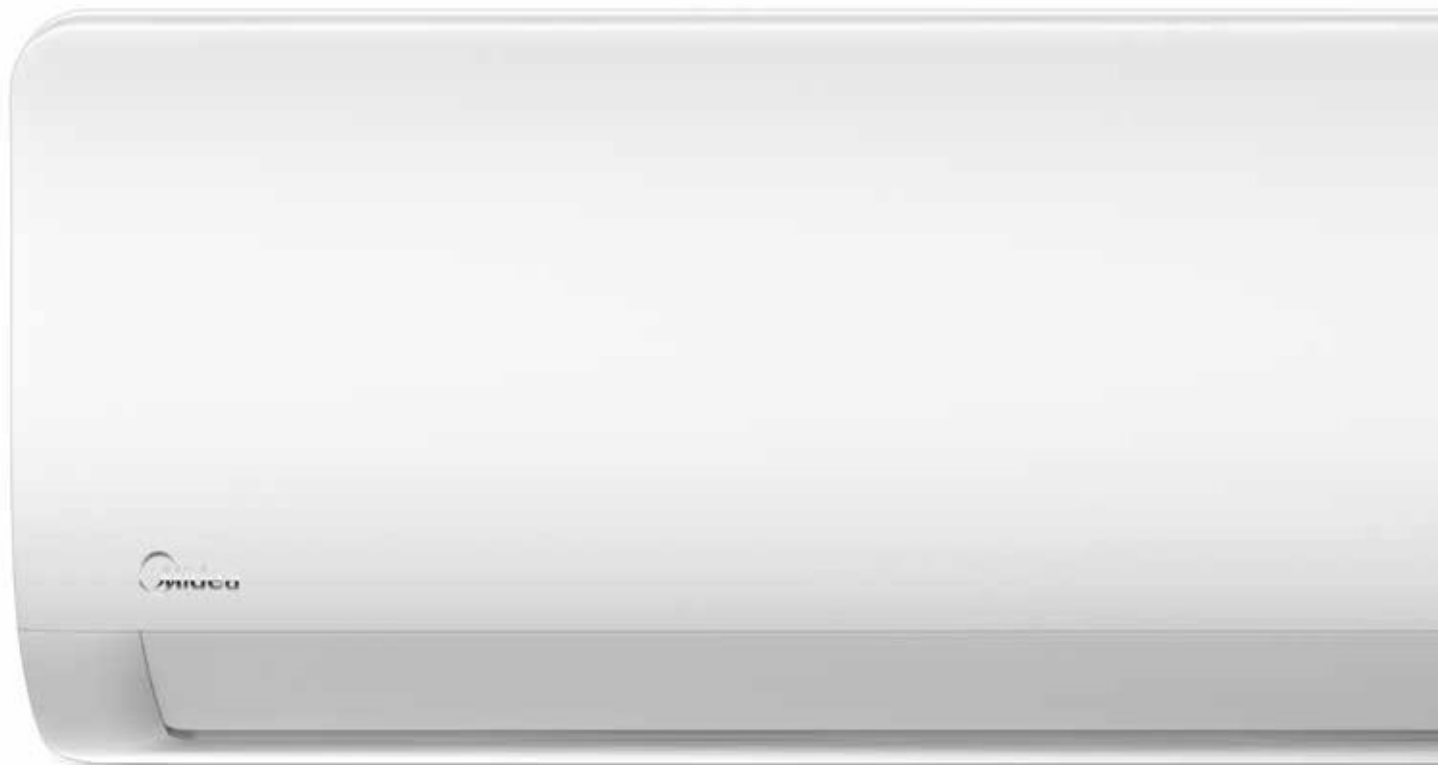
























- Voliteľný Multi Function Board*
- 17°C vzduch z výstupu už za 90 sekúnd
 - Odoláva výkyvom napätia
 - Funkcia dezinfekcie UV svetlom

*Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču.



FUNKCIE



						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	SCHEDULE	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	UV-C DEZINFEKCIA	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	I-CLEAN	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	AUTO REŠTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	FILTER COLD CATALYST	OHREV KOMPRESORA	TICHÝ REŽIM		
						
	SERVISNÝ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ČASOVAČ		

ABY MOHLA AJ VAŠA PEŇAŽENKA POKOJNE ODDYCHOVAŤ!




Režim ECO

Ventilátor sa prepne do automatického režimu a ak je nastavená teplota pod 24 °C, automaticky sa nastaví na 24 °C, čím šetrí energiu. Táto funkcia je dostupná len v režime chladenia.

GEAR SHIFT

Klimatizácia reguluje svoj výkon do 50-75%





SPLIT



Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP	
Vnútorná jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
	Max. prev. prúd	A	11	11	
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5	
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	560	630	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	
		Vonk. jednotka	58	61	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
			Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
		Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)			905 x 335 x 290	905 x 335 x 290	
Brutto rozmery (mm)		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
		Vnúť./Vonk. jednotka	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,62 / R32	0,62 / R32		
Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23		
Rozpätie nožičiek	mm	452	452		
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime vykurovania	°C	-20 – 25	-20 – 25	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D