




# MULTISPLITY



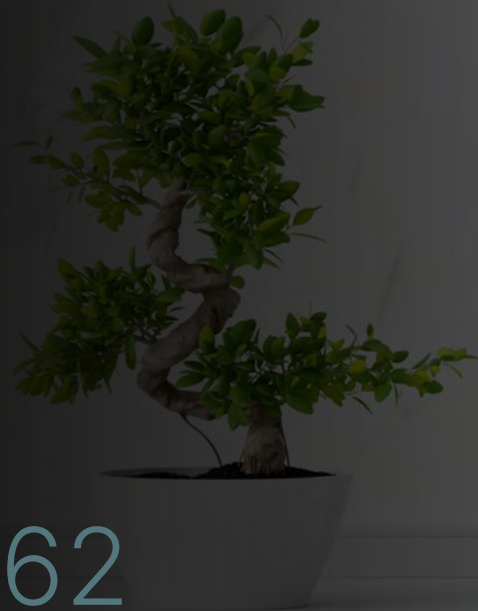

Multisplity

# Flexibilita a Efektívnosť

Naitec ponúka multisplitové riešenia pre modely New Smart a Onyx s dvoma až piatimi vnútornými jednotkami. Dokonale Vám umožnia riadiť teplotu vo viacerých miestnostiach zároveň podľa Vašich potrieb. S týmito systémami môžete dosiahnuť ideálne podmienky pre pohodlný životný štýl.



## Jedna vonkajšia jednotka

S multisplitovým riešením od Naitec dokážete pripojiť na jednu vonkajšiu jednotku dokonca až 5 vnútorných zariadení, čo prispieva k estetike Vášho domova a ušetrí Vám priestor vonku.

## Dlhodobé vykurovanie

Vďaka výhrevnému káblu vo vonkajšej jednotke dokážete klimatizáciu využívať aj na dlhodobé vykurovanie, čo jej dáva náskok oproti konkurenčným značkám, ktoré túto možnosť bežne neponúkajú.

### VONKAJŠIE JEDNOTKY

	5kW (2 jednotky)	8kW (3 jednotky)	12kW (4/5 jednotiek)
Menovité napätie	220v - 240v	220v - 240v	220v - 240v
Menovitá frekvencia	50Hz	50Hz	50Hz
Chladiaci výkon (BTU/H)	18084	26955	40944
Chladiaci výkon (kW)	5.3 (2.0 - 5.83)	7.9 (2.3 - 8.69)	12.0 (2.77 - 12.7)
Kapacita vykurovania (BTU/H)	19107	27978	44356
Vykurovací výkon (kW)	5.6 (2.21 - 6.16)	8.2 (2.45 - 9.02)	13 (2.96 - 13.1)
Chladiaci prúd (A)	7.13	10.61	19.72
Vykurovací prúd (A)	6.43	9.61	16.62
Príkion chladenia (kW)	1.75 (0.28 - 2.3)	2.46 (0.56 - 3.4)	4.45 (0.75 - 5.45)
Príkion kúrenia (kW)	1.54 (0.28 - 2.3)	2.21 (0.56 - 3.4)	3.75 (0.6 - 4.35)
Chladenie SEER	6.14	6.14	6.14
Energetická trieda SEER	A++	A++	A++
SCOP Vykurovanie-priemer	4.04	4.16	4.04
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	A+	A+
Max. Vstupný prúd (A)	13	16.5	24.5
Max. Vstupný výkon (kW)	3	3.8	5.6
Chladivo	R32	R32	R32
Množstvo chladiva (kg)	1.10	1.25	2.3

### VONKAJŠIE JEDNOTKY

	5kW (2 jednotky)	8kW (3 jednotky)	12kW (4/5 jednotiek)
Objem prietoku vzduchu (m <sup>3</sup> /h)-vonkajší	2600	4100	4200
Vonkajší akustický tlak (dB)	54	57	61
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	30	44,5	75
Rozmer (vonkajší)-net	785*300*555	900*350*700	985*395*808
Rozmer (vonkajší)-balík	900*380*615	1015*415*755	1105*495*895
Pripojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Maximálna dĺžka potrubia pre všetky miestnosti (m)	40	60	80
Maximálna dĺžka potrubia pre jednu vnútornú jednotku (m)	25	30	35
Maximálne prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (m)	15	15	15
Maximálne prevýšenie medzi vnútornými jednotkami (m)	10	10	10
Chladivo - doplnenie (g/m)	25	25	25
Chladivo - predplnené (m)	12	21	35
Prevádzkový rozsah chladenia	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Prevádzkový rozsah kúrenia	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C

\* parametre pre samostatné vnútorné jednotky nájdete na stranách 51 (Onyx) a 58-59 (New Smart)