




SENSITIVE PRO



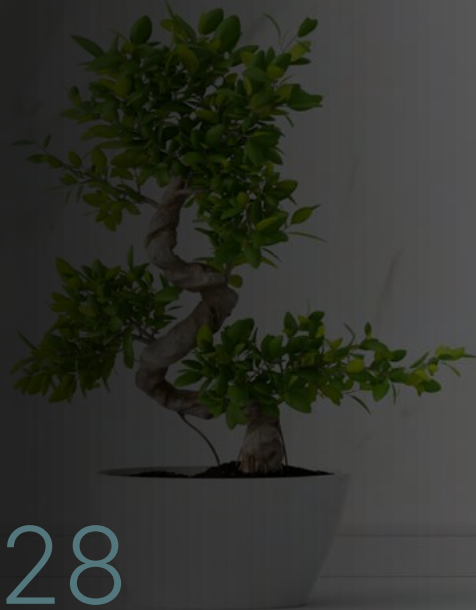

Naitec Sensitive Pro

Elegantný dizajn, bohatá na funkcie



Sensitive Pro je špičková klimatizácia od Naitec, ktorá zdôrazňuje eleganciu a výkon. Navrhnutá ako nástupca svojej predchodkyne, Sensitive, prináša Sensitive Pro omnoho viac, ako len účinné chladenie alebo vykurovanie - ponúka aj štýlový a moderný dizajn, ktorý bude skvele ladiť s akýmikoľvek interiérovými dekoráciami.



Hlasové ovládanie:

Áno



Záruka:

5 rokov



Sterilizácia:

Áno



UVC lampa:

Áno



Čistenie vzduchu:

Aktívne čistenie



Rozloha miestnosti:

20-40m²



Výkon zariadenia:

3,5kW



Wi-Fi modul:

Áno (integrovaný)



Samočistenie:

Áno



Hlučnosť vnútornej jednotky:

18db



Difúzne bezpríevanové chladenie:

Áno



Energetická trieda

A+++

Design

Unikátnosť

Elegantný dizajn modelu Sensitive Pro je výsledkom kombinácie špičkového minimalistického dizajnu v bielom prevedení so striebornou perforovanou lamelou, ktorá zaručí chladenie bez ofúknutia. Predný panel je zdobený jemnými, vkusnými a lesklými pásikmi.



Komfort

Difúzne chladenie

Bezprievanové a difúzne chladenie klimatizácie predstavuje pokročilú metódu k udržiavaniu ideálnej teploty v miestnosti bez nepríjemností ako neželané ofúknutie. Lamela jednotky dokáže byť uzavretá a cez svoje mikro otvory sálať chlad, čím dokáže veľmi účinne vychladiť priestor.

Komfort

Efektívne kúrenie

Schopnosť vykurovania až do -35 stupňov celzia Vám zaručuje spoľahlivú tepelnú pohodu aj v tých najchladnejších dňoch. Klimatizácia je výbornou voľbou ako zdroj na efektívne a úsporné dlhodobé vykurovanie počas chladných mesiacov. Účinné vykurovanie a zároveň minimálne náklady na energiu.



Komfort



Tichá ako šepot

Tichá prevádzka klimatizácie je rovnako dôležitá ako jej výkon. Režim "silent" predstavuje najtichší režim, v ktorom je hlučnosť klimatizácie iba 18 decibelov, čo je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chladenie bez rušivého hluku, čím zabezpečuje pohodlnú atmosféru v miestnosti.

Zdravie

Čistota vzduchu

Integrovaná efektívna UVC lampa eliminuje vírusy a baktérie priamo v cirkulujúcom vzduchu, čím zamedzuje vysokej koncentrácii vírusov v miestnosti. S touto lampou sa môže po dvojhodinovej prevádzke počet škodlivých baktérií vo vzduchu znížiť až o približne 98%.



Komfort

Ovládanie aplikáciou

WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné. Aplikácia obsahuje množstvo funkcií a časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače.

SENSITIVE PRO

3,5kW

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Menovité napätie | 220v - 240v | tCO2eq | 0,41 |
| Menovitá frekvencia | 50Hz | Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi-Mid- Low-Si) | 650 - 580 - 550 - 500 |
| Chladiaci výkon (BTU/H) | 11942 | | |
| Chladiaci výkon (kW) | 3.5 (0.65 - 4.1) | | |
| Kapacita vykurovania (BTU/H) | 14330 | Objem prietoku vzduchu (m3/h)-vonkajší | 2300 |
| Vykurovací výkon (kW) | 4.2 (0.93 - 4.2) | | |
| Chladiaci prúd (A) | 4.2 (0.56 - 5.8) | Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB) | 19 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52 |
| Vykurovací prúd (A) | 4.8 (1.0 - 6.3) | | |
| Príkion chladenia (kW) | 0.87 (0.13 - 1.55) | Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 8,5 |
| Príkion kúrenia (kW) | 1.06 (0.23 - 1.30) | Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 24,5 |
| Kapacita odvlhčovania (l/h) | 1.7 | Rozmer (vnútorný)-net | 827*299*201 |
| Chladenie SEER | 8,7 | Rozmer (vnútorný)-balík | 891*371*282 |
| Energetická trieda SEER | A+++ | Rozmer (vonkajší)-net | 705*530*280 |
| SCOP Vykurovanie-priemer | 4,7 | Rozmer (vonkajší)-balík | 825*595*345 |
| Priemerná energetická trieda SCOP | A++ | Prípojovacie potrubie | Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8) |
| Max. Vstupný prúd (A) | 9 | Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 |
| Max. Vstupný výkon (kW) | 1,5 | Maximálne prevýšenie | 15 |
| Max. Výtlačný tlak (Mpa) | 4,3 | Chladivo - doplnenie (g/m) | 20 |
| Max. Sací tlak (Mpa) | 2,5 | Chladivo - predplnené (m) | 5 |
| Chladivo | R32 | Prevádzkový rozsah chladenia | -15 ~ 53°C |
| Množstvo chladiva (kg) | 0,60 | Prevádzkový rozsah kúrenia | -35 ~ 32°C |