


FACADE SYSTEM

**2815****ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER**

Predchádzajúci názov: Elastický fasádny náter

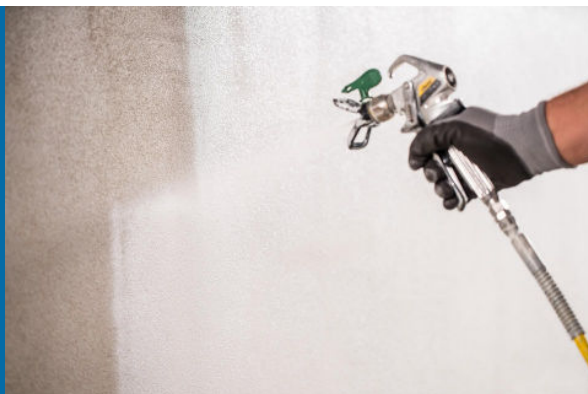

## VYSOKÁ PRUŽNOSŤ AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

### Pre prekrytie trhlín, prevencia plesní

Extrémne vysoká flexibilita: Premosťuje trhliny až do 2,5 mm.

Obsahuje elastické polyméry: Zaisťuje pružnosť aj pri -20 °C.

Vhodný pre najväčšie objemové zmeny spôsobené tepelnou rozťažnosťou.

Vysoká ochrana proti plesniam: Obsahuje dlhodobu aktívne zapuzdrené prísady.

Zabraňuje usadzovaniu nečistôt: Extrémne nízka nasiakavosť zaisťuje, že dážď umyje stenu dočista.



Exteriér: stena + strop  
Vnútro: stena + strop  
Pre ručné spracovanie



### Oblasť použitia

Náter štukových aj šľachtených omietok na fasádach a vo vnútri budov.  
Pre syté odtiene.  
Na rekonštrukcie plôch s výskytom prasklín.  
Na betónové konštrukcie.  
Na sanácie ETICS.

## POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



**Teplota pre spracovanie (min.)**  
5 °C

**Teplota pre spracovanie (max.)**  
25 °C

**Relatívna vlhkosť vzduchu v % (max.)**  
80

### Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dážďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

## SPRACOVANIE

### Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

## Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné nerovnomerne savý podklad ošetriť penetráciou Cemix 2613. Pre silne savé podklady bude použitá hĺbková penetrácia Cemix 2614. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Nové pastovité omietky nie je potrebné penetrovať. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnáť vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

## Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Prvý penetračný náter sa zriedi pridaním 15% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Ďalšie vrstvy sa neriedia.

## Miešanie



### Doba miešania

2 min

### Rýchlosť miešania

800

## Pokyny pre spracovanie

Nové pastovité omietky natierajte najskôr 48 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedené pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu a sýtosti odtieňa.

## Spotreba



### Spotreba od

1

### Spotreba do

1.2

### Spotreba materiálu v mernej jednotke

Kg/m<sup>2</sup>

## Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

## Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

## ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

**2231 LEPIACA STIERKA TOP**

**Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS, XPS, PIR, PUR a MW.**

**2270 LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ**

**Obmedzuje vznik trhlín, odolná proti nárazu**

**2613 PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ**

**Reguluje nasiakavosť, zvyšuje priľnavosť**

**2614 DEEP PRIMER**

**S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.**

**2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM**

**Polymér-modifikovaná: Renovačná a kreatívna omietka**

**2835 FUNGICEM**

**Náter na likvidáciu plesní a rias**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Hlavné spojivo                                               | Disperzný polymér                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyrobené z materiálu                                         | Vysoko elastická polymérna disperzia, ochranné látky v mikrokapsulách, minerálne spojivo, silikónové aditíva a zušľachtujúce prísady. |
| Priepustnosť vody v kvapalnej fáze                           | W3                                                                                                                                    |
| Paropriepustnosť                                             | V2                                                                                                                                    |
| Hustota Kg/m <sup>3</sup>                                    | 1 260                                                                                                                                 |
| Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m <sup>3</sup> ) od | 1 210                                                                                                                                 |
| Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m <sup>3</sup> ) do | 1 310                                                                                                                                 |

## VARIANTY



| Pre trhy           | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Prílatková skupina | 0             | 1             | 2             | IC - Individuálna cena |
| Netto hmotnosť     | 7 kg          | 7 kg          | 7 kg          | 7 kg                   |
| Druh balenia       | Vedro         | Vedro         | Vedro         | Vedro                  |
| Materiál obalu     | PP            | PP            | PP            | PP                     |
| GTIN (EAN)         | 9005561105363 | 9005561105370 | 9005561105387 | 9005561105394          |
| Množstvo na palete | 72            | 72            | 72            | 72                     |
| Hmotnosť na palete | 504 kg        | 504 kg        | 504 kg        | 504 kg                 |
| Skladovateľnosť    | 12 M          | 12 M          | 12 M          | 12 M                   |



Pre trhy

Príloková skupina

Netto hmotnosť

Druh balenia

Materiál obalu

GTIN (EAN)

Množstvo na palete

Hmotnosť na palete

Skladovateľnosť

CZ/SK/AT

CZ/SK/AT

CZ/SK/AT

CZ/SK/AT

0

1

2

IC - Individuálna cena

21 kg

21 kg

21 kg

21 kg

Vedro

Vedro

Vedro

Vedro

PP

PP

PP

PP

9005561105325

9005561105332

9005561105349

9005561105356

24

24

24

24

504 kg

504 kg

504 kg

504 kg

12 M

12 M

12 M

12 M

Farby na objednávku

Príloková skupina

0

MO11, MO12, MO13, MO14, MO15, MO16, MO23, MO24, MO25, MO26, MO31, MO32, MO33, MO34, MO35, MO36, MO41, MO42, MO43, MO44, MO45, MO46, MO51, MO52, MO53, MO54, MO55, MO56, MO62, MO63, MO64, MO65, MO66, MO71, MO72, MO73, MO74, MO75, MO76, ZE13, ZE14, ZE15, ZE16, ZE21, ZE22, ZE23, ZE24, ZE25, ZE26, ZE32, ZE33, ZE34, ZE35, ZE36, ZE42, ZE43, ZE44, ZE45, ZE46, ZE52, ZE53, ZE54, ZE55, ZE56, ZE63, ZE64, ZE65, ZE66, ZE72, ZE73, ZE74, ZE75, ZE76, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL24, ZL25, ZL26, ZL33, ZL34, ZL35, ZL36, ZL43, ZL44, ZL45, ZL46, ZL51, ZL52, ZL53, ZL54, ZL55, ZL56, ZL63, ZL64, ZL65, ZL66, OR12, OR13, OR14, OR15, OR16, OR23, OR24, OR25, OR26, OR33, OR34, OR35, OR36, OR41, OR42, OR43, OR44, OR45, OR46, OR54, OR55, OR56, OR61, OR62, OR63, OR64, OR65, OR66, CE13, CE14, CE15, CE16, CE23, CE24, CE25, CE26, CE35, CE36, CE44, CE45, CE46, CE51, CE52, CE53, CE54, CE55, CE56, CE61, CE62, CE63, CE64, CE65, CE66, CE71, CE72, CE73, CE74, CE75, CE76, OK13, OK14, OK15, OK16, OK21, OK22, OK23, OK24, OK25, OK26, OK32, OK33, OK34, OK35, OK36, OK41, OK42, OK43, OK44, OK45, OK46, OK51, OK52, OK53, OK54, OK55, OK56, OK63, OK64, OK65, OK66, OK71, OK72, OK73, OK74, OK75, OK76, OK81, OK82, OK83, OK84, OK85, OK86, OK95, OK96, HN11, HN12, HN13, HN14, HN15, HN16, HN21, HN22, HN23, HN24, HN25, HN26, HN31, HN32, HN33, HN34, HN35, HN36, HN41, HN42, HN43, HN44, HN45, HN46, HN51, HN52, HN53, HN54, HN55, HN56, HN61, HN62, HN63, HN64, HN65, HN66, HN71, HN72, HN73, HN74, HN75, HN76, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15, SE16, SE21, SE22, SE23, SE24, SE25, SE26, SE31, SE32, SE33, SE34, SE35, SE36, SE41, SE42, SE43, SE44, SE45, SE46, SE51, SE52, SE53, SE54, SE55, SE56, SE61, SE62, SE63, SE64, SE65, SE66, SE71, SE72, SE73, SE74, SE75, SE76, BI11, BI12, BI13, BI14, BI15, BI16

1

MO21, MO22, MO61, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94

2

MO10, MO20, MO30, ZE41, ZE71, ZE10, ZE20, ZE30, ZL21, ZL41, ZL61, ZL10, ZL20, ZL30, OR51, OR52, OR10, OR20, OR30, CE11, CE21, CE31, CE10, CE20, CE30, OK11, OK91, OK92, OK10, OK20, OK30, HN10, HN20, HN30, SE10, SE20, SE30

| Druh balenia                           | Materiál obalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podmienky skladovanie                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedro                                  | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chráňte proti mrazu. V neotvorenom originálnom balení. Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C |
| <b>Služby</b>                          | <p>Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:</p> <p>Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.</p> <p>Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.</p> <p>Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Likvidácia materiálov (odpadov)</b> | <p>Nespotrebované zvyšky nevyliievajte do kanalizácie.</p> <p>Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).</p> <p>Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>Likvidácia obalov</b>               | <p>Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>Kvalita</b>                         | <p>Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>Poznámky</b>                        | <p>Na povrchové úpravy ETICS voľte farebný odtieň farby Cemix s súčiniteľom odrazivosti slnečného žiarenia vyšším ako 30.</p> <p>Materiál by mal byť dodaný pre celý objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebných rozdielov doobjednaním materiálov z inej výrobnéj šarže.</p> <p>Pred spracovaním overte na skúšobnej ploche, že rozmiešaný materiál zodpovedá zvolenému odtieňu. Prípadné reklamácie rozdielov vo farbe nemôžu byť po aplikácii materiálov akceptované. V ucelenej ploche nekombinujte rôzne výrobné šarže. Rozdielne podmienky počas nanášania a zrenia môžu ovplyvniť výslednú farebnosť omietky.</p> <p>Na dosiahnutie čo najpresnejšej farebnej zhody je nutné pri doobjednávkach uvádzať číslo prvej vyrobenej šarže.</p> <p>Pre homogenizáciu pigmentov v báze na miešarniach sa odporúča zariadenie typu Galileo, nevhodné sú hriadeľové miešačky a miešadlá typu Visco Jet, dissolver a pod.</p> <p>Pred aplikáciou výrobku sa odporúča prevedenie pasivácie medených a titán-zinkových prvkov. Dažďová voda v spojení s týmito kovmi môže spôsobovať nestálofarebnosť a vznik škvrn.</p> <p>Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné. Práce nevykonávajte za priameho oslňenia, dažďa alebo pri silnom vetre.</p> <p>V dobe zrenia chráňte omietnuté plochy pred priamym pôsobením vodných zrážok. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty dobu zrenia výrazne predlžujú.</p> <p>Nespracovávajte pri vysokých relatívnych vlhkostiach vzduchu (vyššie 80 %).</p> |                                                                                                                 |
| <b>Právne upozornenie</b>              | <p>Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.</p> <p>Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na <a href="http://www.cemix.sk">www.cemix.sk</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |