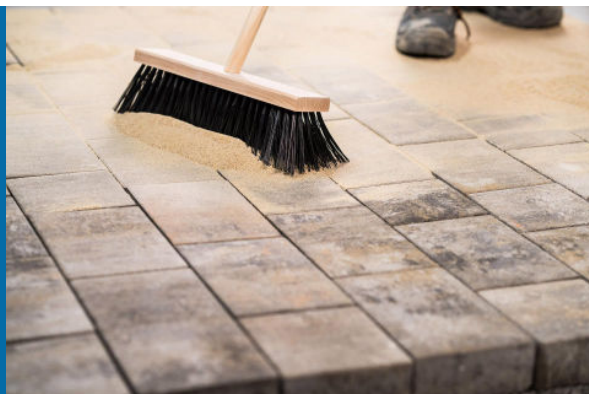


OUTDOOR SYSTEM

9001**KREMIČITÝ PIESOK**

NA ZDRSNENIE PODKLADU

Frakcia 0,6–1,2 mm

Kremičitý piesok ako plnivo do epoxidových podláh.
Na podkladový náter na zvýšenie drsnosti podkladu.
Vhodné ako kamenivo na výrobu malty.



Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na zásyp a plnenie epoxidových materiálov. Na prípravu stavebných zmesí. Na kladenie zámkových dlažieb.

Pokyny pre spracovanie

Zámková dlažba: Materiál rozprestrite na plochu a zarovnajte do požadovanej roviny. Na takto pripravenú plochu pokladajte dlažbu. Dlažbu usadíte poklepom gumovej paličky. Na položenú zámkovú dlažbu nasypete piesok a rozmette metlou. Zaplňte škáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlho pokiaľ sa piesok prepadá. Prebytočný materiál odstráňte (zametite do čista).

Podsyp potrubia a iných rozvodov: Piesok zarovnajte do požadovanej roviny a vykonajte rozvody. Potom ich obsypete a zasypete dostatočným množstvom piesku.

Ako plnivo do stavebných hmôt: Dávajte v požadovanom pomere a riadne premiešajte podľa spôsobu použitia.

Ako plnivo do epoxidových materiálov: Riadne premiešané obe zložky epoxidovej hmoty zmiešajte v danom pomere výrobcu a aplikuj na plochu. Pri zásype epoxidovej penetrácie zasypete aplikovanú penetráciu hneď po aplikácii do plna a po vytvrdnutí prebrúste a vysajte.

Náradie a pokyny na čistenie

Zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

5920 VODOU RIEDITELNÝ EPOXIDOVÝ
NÁTER

5930 EPOXIDOVÝ NÁTER

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Kremičitý materiál, ktorý v minimálnom množstve obsahuje prachové častice.
Maximálna veľkosť zrna v mm	1,2

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Farba	Štandard oker	Štandard oker
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vreco	Vreco
Materiál obalu	PE	Papier
GTIN (EAN)	9005561101624	9005561101280
Množstvo na palete	48	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg	1 200 kg
Skladovateľnosť	48 M	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení
Vreco	Papier	Uchovajte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred vlhkosťou

Služby	Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis. Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity. Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.
--------	---

Likvidácia materiálov (odpadov)	Zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
---------------------------------	--

Likvidácia obalov	Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
-------------------	--

Kvalita	Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.
---------	--

Poznámky	Dodržiňte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
----------	--

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.

Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.